

DFI6857S

8 MP IR Fixed Bullet Network Camera



主要特色

- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 3840 × 2160 @ 15fps
- 2.8 / 4.0 / 6.0 / 8.0mm 定焦鏡頭
- 彩色: 0.01 Lux (F1.2, 自動增益開啟)
彩色: 0.028 Lux (F2.0, 自動增益開啟)
紅外線啟用: 0 Lux
- 壓縮格式 : H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 支援 2 種行為分析
- 寬動態
- 背光補償 / 3D 數位降噪 / 區域影像增強 (ROI) / 強光抑制
- IP67 防水等級
- 內建 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽，最大支援 128GB



產品規格


攝影機	
感光元件	1/2.5" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.01 lux (F1.2, AGC ON), 0.028 lux (F2.0, AGC ON); 紅外線啟用: 0 lux
快門速度	1/3 ~ 1/100,000 秒
慢速快門	支援
自動光圈	不支援
日夜切換	紅外線濾光片自動切換
數位降噪	3D 數位降噪
寬動態 (WDR)	120dB 真實寬動態
3 軸設計	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 100°、旋轉: 0° ~ 360°
鏡頭	
焦距	2.8 / 4.0 / 6.0 / 8.0mm
光圈	F2.0
對焦	定焦鏡頭
視角	2.8mm, 水平視角: 102°、垂直視角: 53°、對角視角: 124° 4.0mm, 水平視角: 79°、垂直視角: 42°、對角視角: 95° 6.0mm, 水平視角: 50°、垂直視角: 28°、對角視角: 59° 8.0mm, 水平視角: 40°、垂直視角: 25°、對角視角: 53°
鏡頭安裝	M12
紅外線	
紅外線距離	80 公尺
波長	850 nm
壓縮格式	
影像壓縮	主碼流: H.265 / H.264 子碼流: H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流: H.265 / H.264
H.264 種類	Main Profile / High Profile
H.264+	支援主碼流
H.265 種類	Main Profile
H.265+	支援主碼流
影像位元率	32 Kbps ~ 16 Mbps
智慧功能	
行為分析	跨線偵測、入侵偵測
人臉偵測	支援
區域影像增強 (ROI)	主碼流和子碼流分別支援 1 個固定區域
影像	
最大解析度	3840 × 2160
主碼流	15fps (3840 × 2160), 20fps (3072 × 1728) 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
第三碼流	30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
影像處理	背光補償 / 3D 數位降噪 / 強光抑制
影像設定	飽和度、明亮度、對比度、銳利度和白平衡可透過遠端軟體調整

日夜切換	白天 / 夜晚 / 自動 / 排程
*注意: 當主碼流解析度為 3840 × 2160, 所有碼流最大影像張數為 15fps。當主碼流解析度為 3072 × 1728, 所有碼流最大影像張數為 20fps。	
網路	
網路儲存	內建 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽, 最大支援 128GB NAS (NFS,SMB/CIFS), 網路自動續傳功能 (ANR)
警報觸發	位移偵測、影像遮擋、網路斷線、IP 位址衝突、非法登入、硬碟已滿、硬碟錯誤
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
基本功能	Reset 快速鍵、防閃爍拍攝、三碼流、狀態檢測、鏡像、密碼防護、隱私遮罩、浮水印、IP 位址過濾
韌體版本	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同步即時影像觀看	最多同時 6 個頻道
帳戶管理	最多支援 32 個帳戶 3 階層管理: 管理者、操作者、使用者
客戶端	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
網頁瀏覽器	需要安裝元件來觀看即時影像: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 不需要安裝元件來即可觀看即時影像: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
介面	
影像輸出	不支援
網路介面	1 x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠
儲存裝置	內建 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽, 最大支援 128GB
SVC	支援 H.264、H.265 編碼
重置鍵	支援
其他	
工作溫度 / 濕度	溫度: -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F)、濕度: 95% 以下
電源	12V DC ± 25%, Φ 5.5mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
耗電量與電流	12V DC, 0.9 A, max. 11 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.4 A to 0.2 A, max. 12.9 W
防護等級	IP67 防水等級
材質	金屬
外型尺寸	攝影機: Φ 104.8 × 299.7 mm (Φ 4.1" × 11.8") 含彩盒: 386 × 156 × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1")
重量	攝影機: 1200 g (2.7 lb.)

產品型號

DFI6857S (2.8 / 4.0 / 6.0 / 8.0mm)

外型尺寸

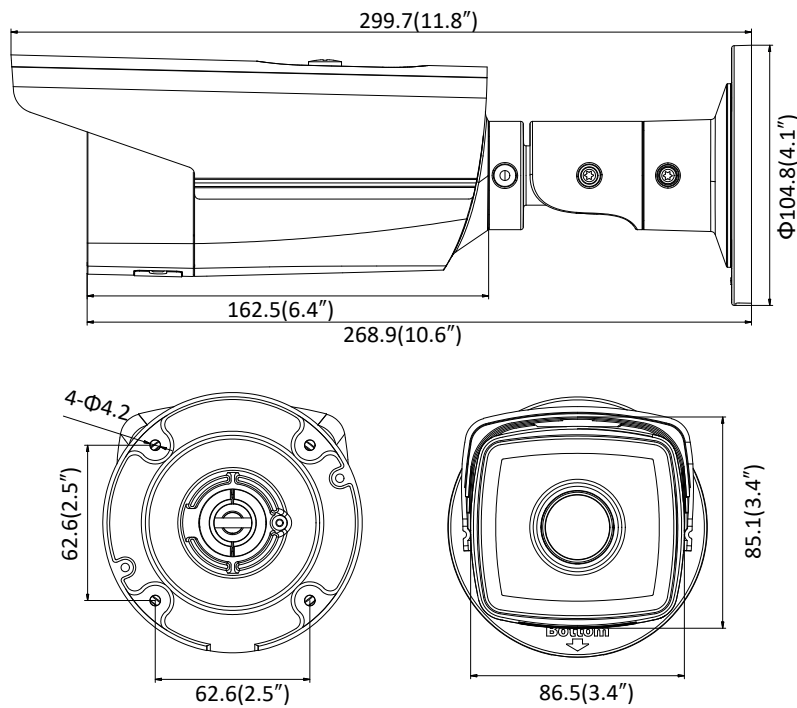


Unit: mm

配件



DS-1260ZJ
Junction Box



DS-1275ZJ-S-SUS
Vertical Pole Mount



DS-1276ZJ-SUS
Corner Mount

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com